

INSTALAÇÃO MECÂNICA

No modelo RHT-DM (*Duct Mount*, montagem em duto) a fixação se dá através de um flange. Primeiro o flange é fixado na parede do duto, em seguida a haste do transmissor é inserida no furo central do flange e fixada. A Fig. 06 apresenta as dimensões e furação deste flange que pode ser em aço inox ou poliamida 6.6.

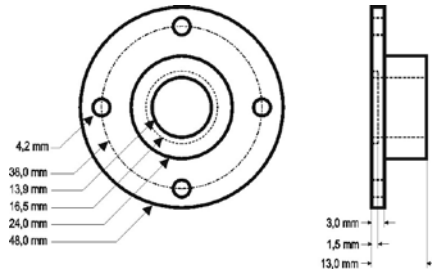


Fig. 06 - Flange para a fixação do modelo RHT/DM.

A haste deste modelo é em aço inoxidável, com comprimentos de 150 mm, 250 mm e 400 mm.

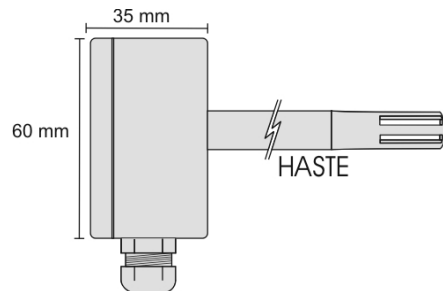


Fig. 07 - Dimensões do modelo RHT/DM.

O modelo RHT/WM (*Wall Mount*, montagem de parede), foi concebido para ser fixado em parede. Retirando a tampa do transmissor, o usuário tem acesso a dois furos de fixação da base e o conector de ligações, conforme mostra a Fig. 08. O transmissor deve ser fixado com a cápsula do sensor voltada para baixo para garantir a precisão e grau de proteção especificados.

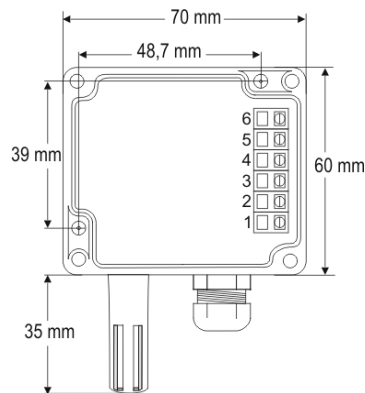


Fig. 08 - Furos de fixação e medidas do modelo RHT/WM.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O transmissor pode apresentar dois tipos de sinal de saída: corrente elétrica de 4 a 20 mA ou tensão elétrica de 0 a 10 Vcc. O tipo de sinal de saída é definido no momento da compra do transmissor e não pode ser alterado posteriormente.

As variáveis podem ser monitoradas em conjunto ou individualmente. As combinações dos jumpers móveis J4 e J5, no interior da caixa do transmissor, definem a utilização das variáveis. Estes jumper também definem os terminais do transmissor onde os sinais de saída estarão disponível.

Jumper J5	Jumper J4	OUT1	OUT2
Posição A	Posição A	Temperatura	Umidade
Posição A	Posição B	Temperatura	Desligada
Posição B	Posição A	Umidade	Desligada
Posição B	Posição B	Umidade	Temperatura

Tabela 01 - Configuração das saídas OUT1 e OUT2



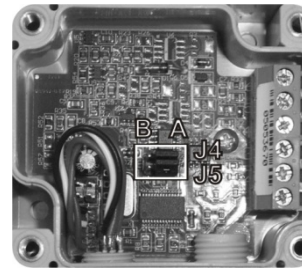


Fig. 09 - Localização dos Jumpers J4 e J5 no interior do transmissor

As Fig. 10 e 11 apresentam as ligações elétricas necessárias.

⚠ Observar que, no modelo 4-20 mA, o loop OUT1 sempre deve ser alimentado!

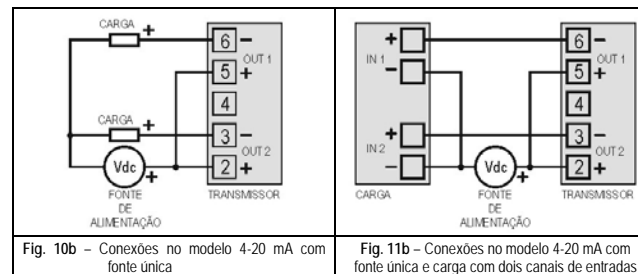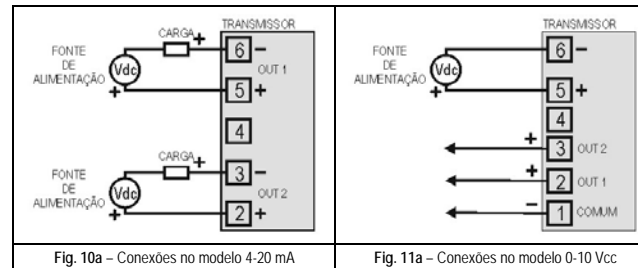


Nas figuras acima, CARGA representa o instrumento de medição do sinal de saída (indicador, controlador, registrador, etc.).

Os fios elétricos das conexões chegam até o interior do transmissor passando pelo Prensa Cabos fixado junto a caixa do transmissor.

TRANSMISSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA

RHT-WM e RHT-DM

MANUAL DE OPERAÇÃO

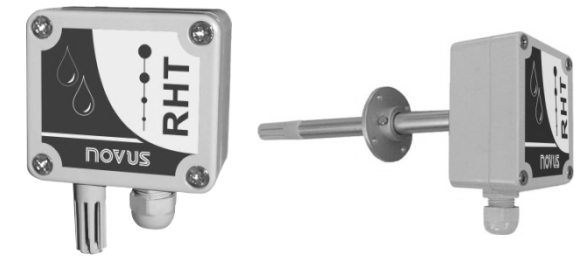

NOVUS
Medimos, Controlamos, Registramos

Man 5000230 V1.2x D

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Condutores de pequenos sinais elétricos devem percorrer a planta do sistema separados de condutores de acionamento ou com valores elevados de corrente ou tensão, se possível em eletrodutos aterrados.
- A alimentação dos instrumentos deve vir de uma rede própria para instrumentação.
- Em aplicações de controle e monitoração é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar.
- É recomendável o uso de FILTROS RC (47 Ω e 100 nF, série) em bobinas de contactoras, solenóides, etc.

CUIDADOS COM OS SENSORES

A calibração do sensor de umidade pode ser alterada se este é exposto a vapores contaminantes ou a condições extremas de umidade e temperatura por períodos prolongados. Para acelerar o restabelecimento da calibração, proceda conforme descrito a seguir:

- Retire o sensor da cápsula
- Caso haja deposição de partículas sólidas sobre o sensor, lave-o com água.
- Coloque o sensor em um forno a 80 °C (+10 °C) por 24 horas.
- Coloque o sensor por 48 horas em um local com temperatura entre 20 e 30 °C e umidade maior que 75 % RH.
- Recoloque o sensor na cápsula.

GARANTIA

As condições de garantia encontram-se em nosso web site www.novus.com.br/garantia.

ESPECIFICAÇÕES

Medição de Umidade:

Precisão total: Ver Fig. 01;

Faixa de medida: Configurável entre 0 e 100 % RH ou -100 e 103 °C em ponto de orvalho;

Tempo de Resposta (1/e (63 %)): 8 segundos @ 25 °C (com ar em movimento de 1 m/s);

Medição de Temperatura:

Precisão total: Ver Fig. 01;

Faixa de medida: Configurável entre -40 e 120 °C;

Tempo de Resposta (1/e (63 %)): até 30 s (ar em movimento 1 m/s);

Características Gerais:

Alimentação: modelo 4-20 mA: 12 Vcc a 30 Vcc

modelo 0-10 V: 18 a 30 Vcc / 15 mA máximo

Saídas: Corrente de 4-20 mA ou 20-4 mA, tipo 2 fios – alimentação pelo *loop*;

Tensão 0-10 Vcc / 2 mA máx.

Carga nas Saídas (RL): Modelo 4-20 mA: RL (máx. em Ohms) = $(V_{cc} - 12) / 0,02$

Onde: Vcc= Tensão de Alimentação em Volts.

Modelo 0-10 Vcc: 2 mA máx.

Resolução da saída OUT1: 0,006 mA (4-20 mA) ou 0,003 V (0-10 V);

Resolução da saída OUT2: 0,022 mA (4-20 mA) ou 0,015 V (0-10 V);

Isolação entre saídas: Saídas 4-20 mA isoladas. Saídas 0-10 V não isoladas.

Proteção interna contra inversão da polaridade da tensão de alimentação;

Grau de Proteção: caixa do módulo eletrônico: IP65; Cápsula do sensor: IP40

Entrada de cabos: Prensa cabos PG7;

Limites operacionais: Módulo Eletrônico (WM/DM): -10 a +65 °C, 0 a 95 % RH.

Sensor e Haste (DM): Ver Fig. 01.

IMPORTANTE

O sensor utilizado neste equipamento pode ser danificado ou descalibrado se exposto a atmosferas contaminadas com agentes químicos. Ácido Clorídrico, Ácido Nítrico, Ácido Sulfúrico e Amônia em concentrações elevadas podem danificar o sensor. Acetona, Etanol e Propileno Glicol podem causar erro de medida reversível.

Precisão das Medidas e Limites Operacionais dos Sensores:

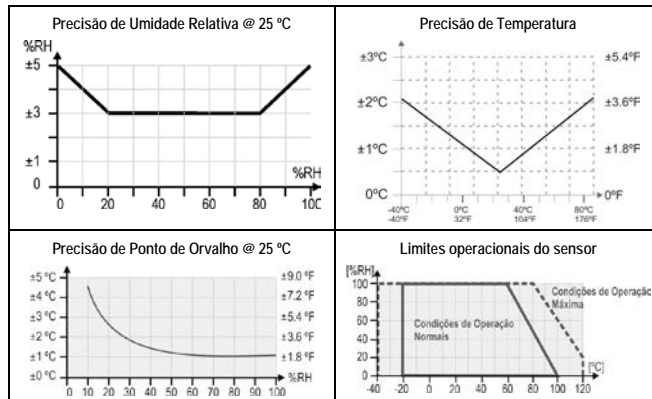


Fig. 01 - Precisão na medição de umidade e temperatura

CONFIGURAÇÃO

Para o modelo já configurado com as faixas adequadas não é necessária nenhuma intervenção e sua instalação pode ser executada imediatamente. Quando uma alteração na configuração é necessária, esta é realizada no software TxConfig e então enviada ao transmissor com o auxílio da interface TxConfig.

Interface e software TxConfig compõem o **Kit de Configuração do Transmissor**, que pode ser adquirido junto ao fabricante ou em seus representantes autorizados. O software pode ser atualizado gratuitamente no *website* do fabricante. Para sua instalação, executar o arquivo *Tx_setup.exe* e seguir as instruções apresentadas.

A interface conecta o transmissor ao computador, conforme Fig. 02 e 03.

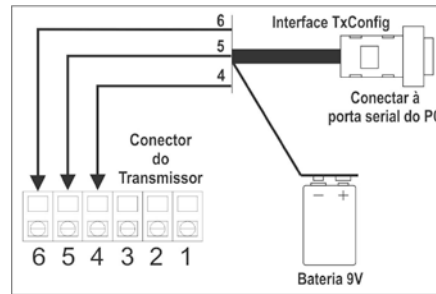


Fig. 02 – Conexões da Interface TxConfig modelo RS232

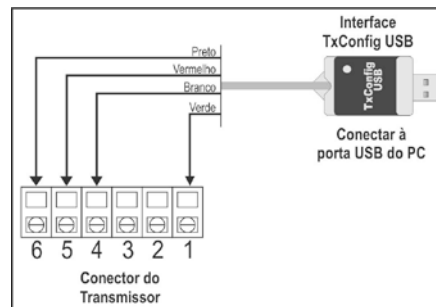


Fig. 03 – Conexões da Interface TxConfig USB

Com a interconexão feita, o usuário deve executar o software TxConfig e, se necessário, utilizar o tópico *Ajuda* para providenciar a configuração do transmissor.

A Fig. 04 mostra a tela principal do software TxConfig.

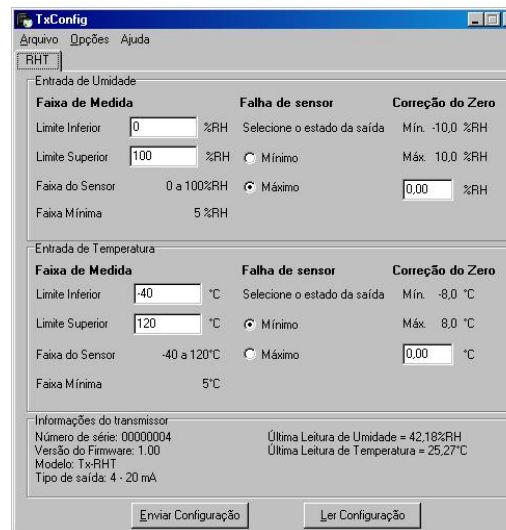


Fig. 04 – Tela principal do software TxConfig

Os campos desta tela têm as seguintes finalidades:

1. **Faixa de medida:** Definir as faixas de medição de Umidade e Temperatura do transmissor, indicando um valor **Limite Inferior** e um valor **Limite Superior**.

A faixa definida não pode ultrapassar a **Faixa do Sensor** mostrada neste mesmo campo e, também, não podem estabelecer faixa com largura (*span*) menor que a **Faixa Mínima** indicada mais abaixo neste mesmo campo.

Quando o Limite Inferior é definido com valor maior que o Limite Superior a corrente de saída tem comportamento decrescente (20-4 mA ou 10-0 V).

2. **Falha de Sensor:** Estabelecer o comportamento das saídas diante de problemas apresentados pelos sensores. Quando selecionado **Mínimo**, a saída assume seu valor mínimo (4 mA / 0 V) (*down-scale*). Quando selecionado **Máximo**, assume seu valor máximo (20 mA / 10 V) (*up-scale*).

3. **Correção de Zero:** Corrigir, no valor de saída, pequenos erros de medição apresentados pelo transmissor.

4. **Informações do transmissor:** Neste campo constam dados que identificam o transmissor e são importantes nas eventuais consultas ao fabricante.

5. **Ler Configuração:** Quando selecionado, permite ler a configuração presente no transmissor conectado.

6. **Enviar Configuração:** Quando pressionado, permite enviar a configuração ao transmissor conectado.

Nota: Se no pedido de compra o usuário não define uma configuração específica, a seguinte configuração será adotada:

- faixas de medida: 0 a 100 °C e 0 a 100 % RH;
- 0 °C de correção de zero.
- saídas em máximo para falhas de sensor.

É importante observar que a precisão do transmissor é sempre baseada na faixa máxima do sensor utilizado, mesmo quando uma faixa intermediária foi configurada. Exemplo:

O sensor de umidade tem faixa máxima de 0 a 100 % RH e precisão de 3 % a 25 °C, conforme a Fig. 01. Logo podemos ter um erro de até 3 % RH em qualquer faixa adotada.

Este erro é mesmo em uma faixa ampla como a máxima (0 a 100 % RH) ou em uma faixa mais estreita, como 20 a 80 % RH.

Durante a configuração, o transmissor precisa ser alimentado eletricamente. A própria interface TxConfig fornece esta alimentação, porém isto depende do computador utilizado.

No modelo RS232, para garantir uma constante e perfeita comunicação entre o transmissor e o computador, uma alimentação externa deve ser providenciada. Uma opção é utilizar uma bateria de 9 Vcc conectada ao terminal para bateria na extremidade da interface TxConfig (Fig. 02). Outra possibilidade é executar a configuração do transmissor com este conectado ao processo e em operação, retirando do *loop* de corrente a energia necessária. Ver Fig. 05.

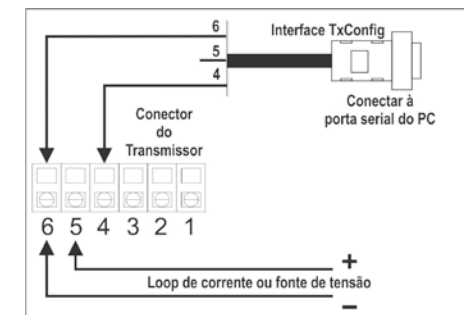


Fig. 05 – Conexões da Interface TxConfig – Alimentação pelo loop



A interface TxConfig contém um circuito eletrônico complexo. Não utilize qualquer outra interface ou cabo de ligação a RS232, pois o produto será danificado e este dano não é coberto pela garantia.

Erro de configuração da porta serial pode ocorrer quando outros softwares utilizam a mesma porta serial. Finalize todos os softwares que utilizam a porta serial especificada para o TxConfig antes de utilizá-lo.