

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32ELC-AL - 1411490


Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conjunto de conector EVO, B24, caixa metálica, composta por caixa de buchas 1411472, base de montagem 1411331, conexão roscada EVO 1411440, inserto de contato macho 1407736, inserto de contato fêmea 1407735.

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 932905
GTIN	4046356932905
Peso por unidade (exclusive embalagem)	807,000 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Geral

Número de polos	24+PE
Formato	B24
Tipo de conexão	Conexão Push-in
Saída para cabo	reto
	lateral
Grau de proteção da caixa	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Tecnologia de conexão	Conexão Push-in
Tensão nominal (III/3)	500 V
Tensão de teste	6 kV

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32ELC-AL - 1411490

Dados técnicos

Geral


Corrente nominal	16 A
------------------	------

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Desenhos

Desenho do diagrama



Desenho do diagrama




Imagem com polos Lado de conexão Pino

Imagem com polos Lado da conexão Soquete

Diagrama

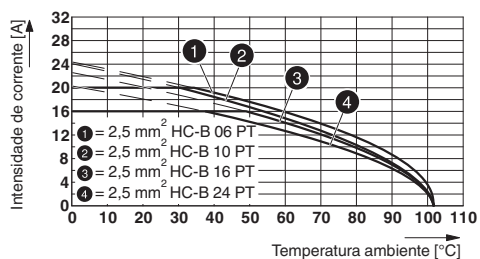


Diagrama Derating

Desenho de medidas


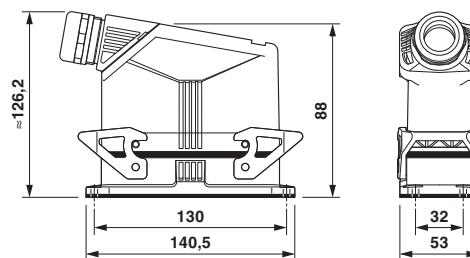


Imagem dimensional

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32ELC-AL - 1411490

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Conteúdo do conjunto

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-F - 1407735



Contato fêmea, Tamanho: B24, Número de pólos: 24+PE, Soquete, Conexão Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Aplicação: Potência

Contato fêmea - HC-B 24-I-PT-M - 1407736



Contacto macho HEAVYCON, série B24, 24 + PE polos, conexão push-in

Conexão para cabos - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440



Prensa-cabos EMC EVO com fecho baioneta, série B, tamanho M32, diâmetro de tubo 14-21 mm

Caixa - HC-EVO-B24-HHFD-EL-AL - 1411472



Caixa de buchas HEAVYCON EVO, versão EMC, sem pintura a base de pó, com flange baioneta para a conexão roscada EVO, B24, para arco de trava dupla, altura 88 mm, sem conexão roscada EVO.

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32ELC-AL - 1411490

Conteúdo do conjunto

Caixa - HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 1411331



Caixa de montagem exterior HEAVYCON B24, com arco de trava dupla, com vedação plana, alumínio resistente à água do mar, vedação de perfil condutora

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

Acessórios

Acessórios

Conjuntos de conectores - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32ELC-AL - 1411490

Acessórios

Estribo da caixa

Trava dupla - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Arco transversal de reposição para caixa HEAVYCON EVO, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

Identificador de equipamento não impresso

Plaqueta de plástico - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989



Plaqueta de plástico, Cartão, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: Cola, Tamanho para gravação: 20 x 9 mm