

Passagem de parede - QPD W 4X2,5 6-10 M25 1,0 GY - 1582274

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Passagem de parede, Conexão QUICKON, Número de pólos: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, cinza, Diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm, Rosca de montagem: M25, Condutores individuais, 2,5 mm², Comprimento do cabo: 1 m

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356463416
Peso por unidade (exclusive embalagem)	162,400 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Geral

Formato	QPD 4x2,5
Comprimento de cabo	1 m
Cor	cinza
Tipo de travamento	Travamento a parafuso
Tecnologia de conexão	Conexão QUICKON
Tipo de conexão	Conexão IDC
Número de pólos	4
Instrução número de pólos	4
Abertura da porca cega	22 mm
Torque da porca cega	5 Nm
Torque de aperto da contraporca	5 Nm
Abertura da contraporca	27 mm
Número de conexões	10

Passagem de parede - QPD W 4X2,5 6-10 M25 1,0 GY - 1582274

Dados técnicos

Geral

Bitola do condutor flexível mín.	1 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	2,5 mm ²
Perfil do condutor rígido mín.	1 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	16
Bitola do condutor AWG máx.	14

Linha

Montagem do cabo conforme VDE 0295 / menor diâmetro do fio	VDE 0295 Classe 1 a 6 / mín. 0,15 mm
Material de isolamento do condutor	PVC / PE / TPE / borracha
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	2 mm ... 3,8 mm
Diâmetro externo de linha	6 mm ... 10 mm
	6 mm ... 10 mm
Perfil de conexão	2,5 mm ²
Identificação dos polos	1, 2, 3, 4

Condições ambiente

Grau de proteção	IP66
	IP68 ()
	IP69K
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura com conexão de linha	-5 °C ... 50 °C

Características elétricas

Corrente nominal I _N	20 A
Corrente nominal	20 A
Tensão de dimensionamento (III/3)	690 V
Tensão de teste (III / 2)	1000 V
Tensão de teste (II/2)	1000 V
Tensão de teste (III/3)	6 kV
Tensão de teste (III/2)	8 kV
Tensão de teste (III / 2)	8 kV

Características mecânicas

Frequência de conexão QUICKON	máx. 10
Categoria de efeito de choque	IK07

Dados de material

Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	galvanizado
Material suporte do contato	PA
Material isolante	PA

Passagem de parede - QPD W 4X2,5 6-10 M25 1,0 GY - 1582274

Dados técnicos

Dados de material


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Normas e disposições


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Desenhos


Diagrama

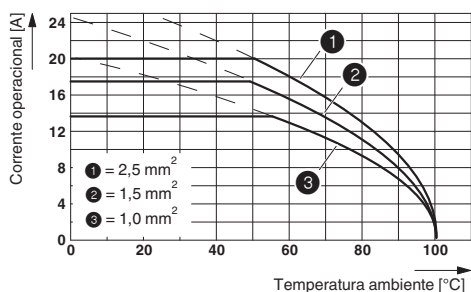

Desenho de medidas

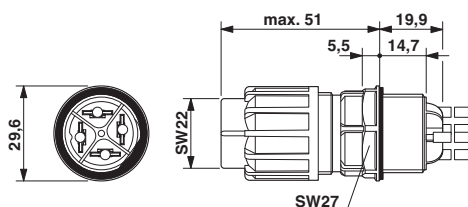

Desenho de medidas



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440602
eCl@ss 9.0	27440602

ETIM

ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283

Passagem de parede - QPD W 4X2,5 6-10 M25 1,0 GY - 1582274

Classificações

ETIM

ETIM 5.0	EC002566
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Certificações

Certificações

Certificações

VDE Zeichengenehmigung / GL / Esquema IECEE CB

Certificações Ex

Detalhes da certificação

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40029149
mm ² /AWG/kcmil		1.5-2.5	
Corrente nominal IN		20 A	
Tensão UN		690 V	

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6195914 HH
----	--	---	------------

Esquema IECEE CB		http://www.iecee.org/	DE1-58228
------------------	--	---	-----------

Acessórios

Acessórios

Chave com encaixe

Passagem de parede - QPD W 4X2,5 6-10 M25 1,0 GY - 1582274

Acessórios

Chave com encaixe - QSS 22 - 1670206



Chave com encaixe, para soltar ou apertar a porca de capa QUICKON, abertura de chave 22 mm

Elemento de codificação

Peça de codificação - CP-QPD - 1582459



Codificador vermelho, para encaixe na coroa QUICKON e conector, posicionável em passos de 90°.

Identificador de equipamento não impresso

Plaqueta de plástico - EMLP (13X9)R - 0819453



Plaqueta de plástico, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMARKER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montagem: cola, Tamanho para gravação: 13 x 9 mm

Material de gravação - GPE 13X 9 WH - 0806932



Material de gravação, Folha, branco, não impresso, identificável com: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo de montagem: cola, Tamanho para gravação: 13 x 9 mm

Material de montagem

Porca - Q-MU M25 - 1640715



Porca (plástico) para travar o porta-contatos do lado interno do aparelho

Tampa de proteção

Passagem de parede - QPD W 4X2,5 6-10 M25 1,0 GY - 1582274

Acessórios

Capa de proteção - QPD QSK 2,5 FS - 1582488

Tampa de proteção de plástico, para conector QPD-QUICKON, verde, com fita de retenção, IP68



Capa de proteção - QPD QSK 2,5 - 1582150



Tampa de proteção de plástico transparente para conector QPD-QUICKON 4 x 2,5 mm², IP50.

Tampão de fecho

Capa - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284



Capa

Vedação

Vedação - KV-DI-PG16-1XASI - 1582462



Vedação para um cabo AS-i, 17,2 x 9 mm, de NBR , preto, para grau de proteção IP65/67

Vedação - KV-DI-PG16-2XASI - 1582464



Vedação para dois cabos AS-i, 17,2 x 9 mm, de NBR , preto, para grau de proteção IP65/67