

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU KS - 3034372

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Suporte de perfil de cobertura selável, para montagem sobre trilho de fixação NS 35/7,5 e para fixação do perfil de cobertura AP 2, com porca serrilhada de plástico M5, espaço necessário: 2 mm

Propriedades do artigo

- Perfis de cobertura oferecem proteção contra acionamento não autorizado de réguas de terminais

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 055626 275550
GTIN	4055626275550
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7,460 g
Número do imposto alfandegário	39269097
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	55,5 mm
Largura (a)	2 mm
Altura	79,2 mm

Geral

Cor	cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	PA

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU KS - 3034372


Dados técnicos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas

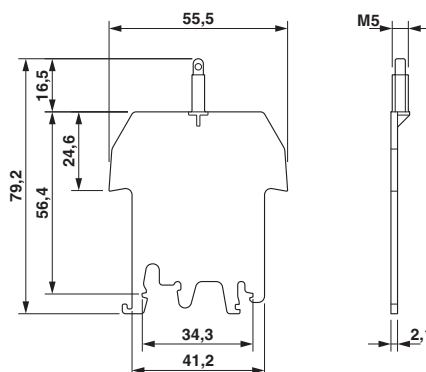

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703

Suporte de perfil de cobertura - AP 2-TU KS - 3034372

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

Acessórios

Acessórios

Perfil de proteção

Perfil de proteção - AP 3 METER - 5022643



Perfil de proteção, para proteger as réguas de bornes é sobreposto em porta-perfis de proteção AP 3-TU, AP 3-TNS 35, que podem ser inscritos com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de ca. de 40 cm, deve-se colocar um porta-perfil de proteção. Comprimento de fornecimento: 1 m

Perfil de proteção - AP 3 CM - 5022876



Perfil de cobertura, para réguas de borne, encaixe sobre AP 3-TU, AP 3-TNS 35, identificável com tiras de encaixe AP-ES. Nas extremidades e nos intervalos de 40 cm deve-se colocar um suporte para perfil de cobertura. Comprimento de fornecimento: comprimento desejado pelo cliente