

## Perfil de proteção - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Perfil de cobertura, 36 mm de comprimento, com furo de fixação

A ilustração indica a variante do produto

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	20 STK
GTIN	
GTIN	4046356296052
Peso por unidade (exclusive embalagem)	19,750 g
Número do imposto alfandegário	39162000
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

### Dados técnicos

#### Medidas

Comprimento (b)	93,5 mm
Largura (a)	36 mm
Altura	44,5 mm

#### Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-15 °C ... 65 °C
--------------------------------------	------------------

#### Geral

Cor	transparente
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2

#### Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
--	----

#### Environmental Product Compliance

# Perfil de proteção - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851


## Dados técnicos

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

## Desenhos

Desenho de medidas

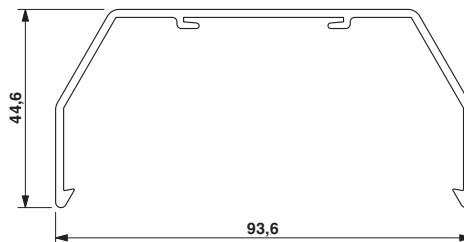

## Classificações

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

### ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121410