

Transformador de corrente - PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 - 2277019


Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Transformador de corrente tubular, corrente primária 50 A AC; corrente secundária 5 A AC; classe de precisão 1; potência nominal 1,25 VA

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 305129
GTIN	4046356305129
Peso por unidade (exclusive embalagem)	186,600 g
Número do imposto alfandegário	85043129
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Condutor redondo primário (diâmetro)	21 mm
Largura	30 mm
Altura	66 mm
Profundidade	44 mm
Largura com montagem alternativa	44 mm
Altura com montagem alternativa	66 mm
Profundidade com montagem alternativa	30 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 40 °C

Dados de entrada

Quantidade de entradas	1
Corrente térmica de curta duração	$I_{th} = 60 * I_n$
Corrente térmica permanente nominal	$I_d = 1,2 * I_n$

Transformador de corrente - PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 - 2277019

Dados técnicos

Dados de entrada

Corrente de surto nominal	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Frequência nominal: Transformador padrão	50 Hz ... 60 Hz
Frequência nominal: Transformador calibrado	50 Hz
Capacidade de excesso de corrente	FS 5
Potência nominal	1,25 VA
Corrente primária nominal I_{pn}	0 A ... 50 A
Corrente secundária nominal I_{sn}	5 A AC

Dados de saída

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

Geral

Tipo de conversor	Transformador vertical
Classe de precisão	1
Apto para calibragem	não
Tensão de isolamento nominal	1 kV (Fase/condutor neutro)
Normas / Determinações	EN 50178
	EN 61869
Cor	preto
Material caixa	WELLAMID 6600-PA66-GV 20 HWV0CP

Normas e disposições


Normas / Determinações	EN 50178
	EN 61869

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho de medidas

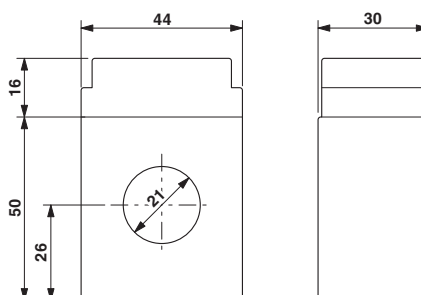

Transformador de corrente - PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 - 2277019

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210902
eCl@ss 6.0	27210902
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902
eCl@ss 9.0	27210902

ETIM

ETIM 3.0	EC002048
ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002048
ETIM 6.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121032

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------
