

# Medidores

## Transformadores de Corrente

### Transformadores de Corrente


Tabela de Seleção de Transformadores

Corrente Primária (A)	Código	Modelos de TC										
		HB601E	HB 601	HB 602	HB603E	HB 603	HB 604	HB 606	HB 607	TAS 704	HB 12220	HB 15300
5	0005											
10	0010											
15	0015											
20	0020											
25	0025											
30	0030											
40	0040											
50	0050											
60	0060											
75	0075											
80	0080											
100	0100											
150	0150											
200	0200											
250	0250											
300	0300											
400	0400											
500	0500											
600	0600											
800	0800											
1000	1000											
1200	1200											
1500	1500											
1600	1600											
2000	2000											
2500	2500											
3000	3000											
3500	3500											
4000	4000											
4500	4500											
5000	5000											
Primário	Barra (mm)	barrafixa		-	40x10	40x10	64x29	83x26	104x54	64x36	104x54	128x54
	Cabo diam. (mm)			20	30	30	49	50	93	40	93	-

 Disponível  
 Não disponível



HB 606

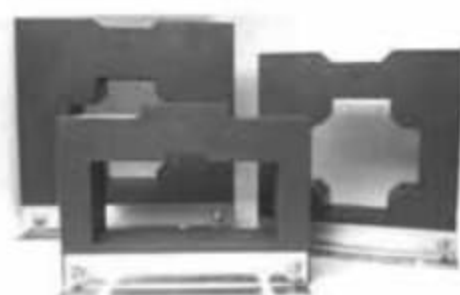

HB 12220 e HB 15300



TAS 704

# Medidores

## Transformadores de Corrente



HB 601



HB 602

Tipo	Descrição	Primário	Corrente secundária	Raiz	Corrente primária	Opção 2)
------	-----------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

### Transformadores de Corrente

#### Transformador de corrente para medição, classe de tensão 0,6 kV, c.a

HB 601	Termoplástico-barrafixa	barra fixa	1Ac.a	N00360	----	H1
			5Ac.a	N00361	----	H1
HB 602	Termoplástico - anel passante	cabo com diâmetro 20mm	1Ac.a	N00362	----	H1
			5Ac.a	N00363	----	H1
HB 603	Termoplástico - tipo janela	barra 40 x 10 mm ou cabo com diâmetro 30mm	1Ac.a	N00364	----	H1
			5Ac.a	N00365	----	H1
HB 604	Epóxi - tipo janela	barra 64 x 29 mm ou cabo com diâmetro 49mm	1Ac.a	R0379	----	H1
			5Ac.a	R0380	----	H1
HB 606	Termoplástico - tipo janela	barra 83 x 26 mm ou cabo com diâmetro 50mm	1Ac.a	N00366	----	H1
			5Ac.a	N00367	----	H1
HB 607	Epóxi - tipo janela	barra 104 x 54 mm ou cabo com diâmetro 93mm	1Ac.a	R0381	----	H1
			5Ac.a	R0382	----	H1
TAS704	Termoplástico - tipo janela	barra 64 x 36 mm ou cabo com diâmetro 40mm	1Ac.a	R0366	----	H1
			5Ac.a	R0367	----	H1
HB 12220	Epóxi - tipo janela de 2000A a 5000A	barra 104 x 54 mm ou cabo com diâmetro de 93mm	1Ac.a	R0377	----	H1
			5Ac.a	R0378	----	H1
HB 15300	Epóxi - tipo janela de 2000A a 5000A	barra 128 x 54 mm	1Ac.a	R0372	----	H1
			5Ac.a	R0373	----	H1

Tipo	Descrição	Primário	Corrente secundária	Raiz	Corrente primária	Opção 2)
------	-----------	----------	---------------------	------	-------------------	----------

### Transformadores de Corrente Linha Eficiente

#### Transformador de corrente para medição, classe de tensão 0,6 kV, c.a

HB 601E	Epóxi - barra fixa	barra fixa	1Ac.a	R00360	----	HE
			5Ac.a	R00361	----	HE
HB 603E	Termoplástico - tipo janela	barra 40 x 10 mm ou cabo com diâmetro 30mm	1Ac.a	R00364	----	HE
			5Ac.a	R00365	----	HE



HB 601E



HB 603

- 1) Para formar o código de estoque, de acordo com a sua especificação técnica, verifique a tabela de seleção de transformadores.
- 2) Opção - H1 ou - HE = item padrão de estoque.
- 3) TC's especiais: preço sob consulta.